


Times Antenna

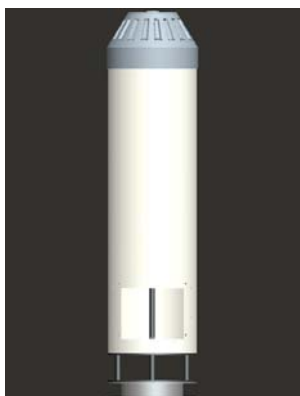

产品 Product: 排气管形美化天线 Exhaust pipe Shape
频段 Freq: 824-960/1710-2170/1710-2170MHz
极化 Pol: $\pm 45^\circ$
波瓣宽度 B W: 65°
端口数量 Ports: CDMA 2 端口 FDD 4 端口

电气性能 ELECTRICAL

型号 Model	TA-MP8021-15/18/18Dx6
频率范围 Frequency Range	824-960/1710-2170/1710-2170-MHz
带宽 Bandwidth	136/460/460-MHz
增益 Gain	2x15/2x18/2x18-dBi
波瓣宽度 Beamwidth	2 x H:65 E:15° 4 x H:65 E:7
三阶互调 Intermodulation IM3	≤ -107 -dBm (20W)
端口隔离度 Isolation Between Two Ports	> 28 -dB
前后比 F/B ratio	≥ 25 -dB
电压驻波比 VSWR	≤ 1.5
极化方式 Polarization	$\pm 45^\circ$
电调范围 ESC Range	$0^\circ \sim 10^\circ$
最大功率 Max power	200 -W
输入阻抗 Nominal Impedance	50 - Ω
波瓣下倾方式 Beam Downtilt	电调 Electrical Downtilt
雷电保护 Lighting Protection	直流接地 DC Ground

机械参数 MECHANICAL

接头型号 Connector	6x7/16 DIN female CDMA 2 端口 FDD 4 端口
天线尺寸 Dimension	$\Phi 400 \times 2000$ -mm
重量 Weight	≤ 50 -KG
抗风强度 Rated Wind Velocity	60-m/s
安装方式 Installation	楼面基础、锚固安装 On the top of Building and Anchor
外罩材质 Radome Material	PVC

Foshan Times Antenna Factory

B Block, Jiangdi Road, Zhangcha, Chancheng ,
Foshan, Guangdong. China
86-757-82510220 86-757-82129270
sales@timesantenna.com
www.timesantenna.com



佛山市禅城区时代创兴天线厂